

## 2-Wege Splitter

Produkt-Nr.: 50220127  
DOP.: n.r.



### Anwendung

Unser komplettes Portfolio umfasst alle verfügbaren Steckertypen: N, DIN und 4.3-10. In Kombination mit verschiedenen Leistungsklassen und PIM-Werten bietet bda connectivity Lösungen für verschiedene Szenarien, darunter einen erweiterten Frequenzbereich bis zu 6 GHz für 5G-Anwendungen.

### Gewicht


0,7 kg/VPE


### Elektrische Eigenschaften

Splitter-Leistung	2-Way
Frequenzbereich [MHz]	698-6000
Verteilungsverlust [dB]	3
Einfügungsdämpfung [dB]	≤ 0,4
PIM3 [dBc, @2x20W]	≤ 160
Eingangs-Impedanz [Ω]	50
durschn. Eingangsleistung [W]	500
Max. Spitzenleistung [W]	2000
VSWR	≤ 1,1dB/≤ 1,25@698-3800 / ≤ -17,7/≤ 1,3@3800-6000 MHz

### Mechanische Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich [°C]	-40 / +75
Lagertemperaturbereich [°C]	-40 / +85
Relative Luftfeuchte [%]	≤ 95
IP-Schutzklasse	IP65
Farbe	schwarz
Abmessungen (ggf. exkl. Verbinder/Halterung) [mm]	208x38x38
Montage	Wandmontage



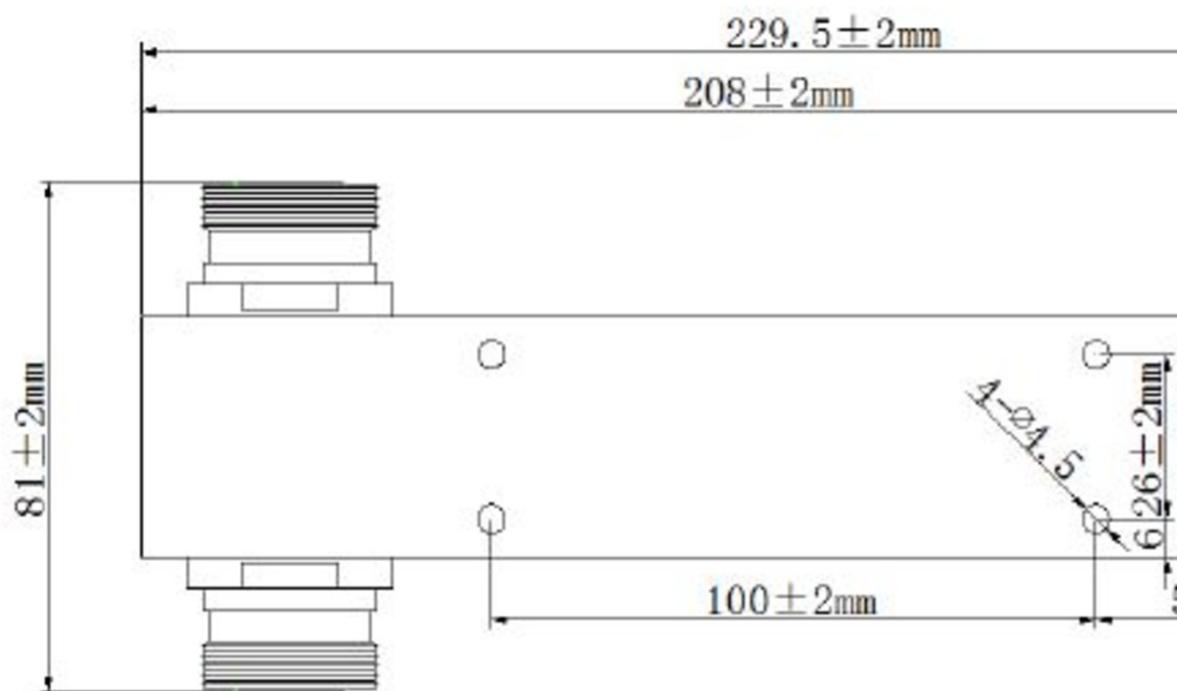

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.  
The data provided is based on nominal values. Subject to change without notice and errors excepted.