Datenblatt

Adapter N / 4.3

Produkt-Nr.: 5080NF4M
DOP.: n.r.

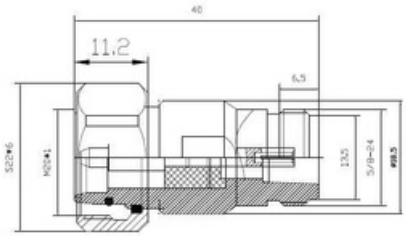

Anwendung

Adapter werden verwendet, um einen Steckertyp mit einem anderen zu verbinden. Die Anzahl an Adaptern ist enorm. Eine Auswahl an Adaptern finden Sie exemplarisch in unserer Produktdatenbank. Weitere Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich.

Gewicht

0,05 kg

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich [MHz]	DC 3000
Eingangs-Impedanz [Ω]	50
VSWR	≤ 1,1
Isolationswiderstand [MΩ]	≥ 5000
Max. Betriebsspannung [V rms (auf Meeresspiegelhöhe)]	2500
Betriebsspannung [V]	1000
Anschlusswiderstand Mittelkontakt [mΩ]	≤ 10
Anschlusswiderstand Außenkontakt [mΩ]	≤ 2,5

Mechanische Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich [°C]	-65 / +165
Steckverbinder	N Female + 4.3-10 Male
Material Steckergehäuse	Messing, dreifach Legierung
Material Kontakt-Pin	Messing, versilbert
Federnder Kontakt	Zinn-Messing
Material Isolierung	PTFE / PE
Material Ringdichtung	6146 silastic
Lebensdauer (Steckversuche)	≥ 500
Vibrationstest	MIL-STD-202, Method 213
IP-Schutzklasse	IP 68

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
The data provided is based on nominal values. Subject to change without notice and errors excepted.

bda connectivity GmbH
Herborner Str. 61 a
35614 Asslar, Germany

Tel. +49 6441 38452 0
Email: info@bda-c.com
www.bda-connectivity.com